


МОКК-VENT

**ТЕХНИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ
TECHNICAL CATALOGUE**

**ВСТРАИВАЕМЫЕ В ПОЛ КОНВЕКТОРЫ
FLOOR CONVECTORS**



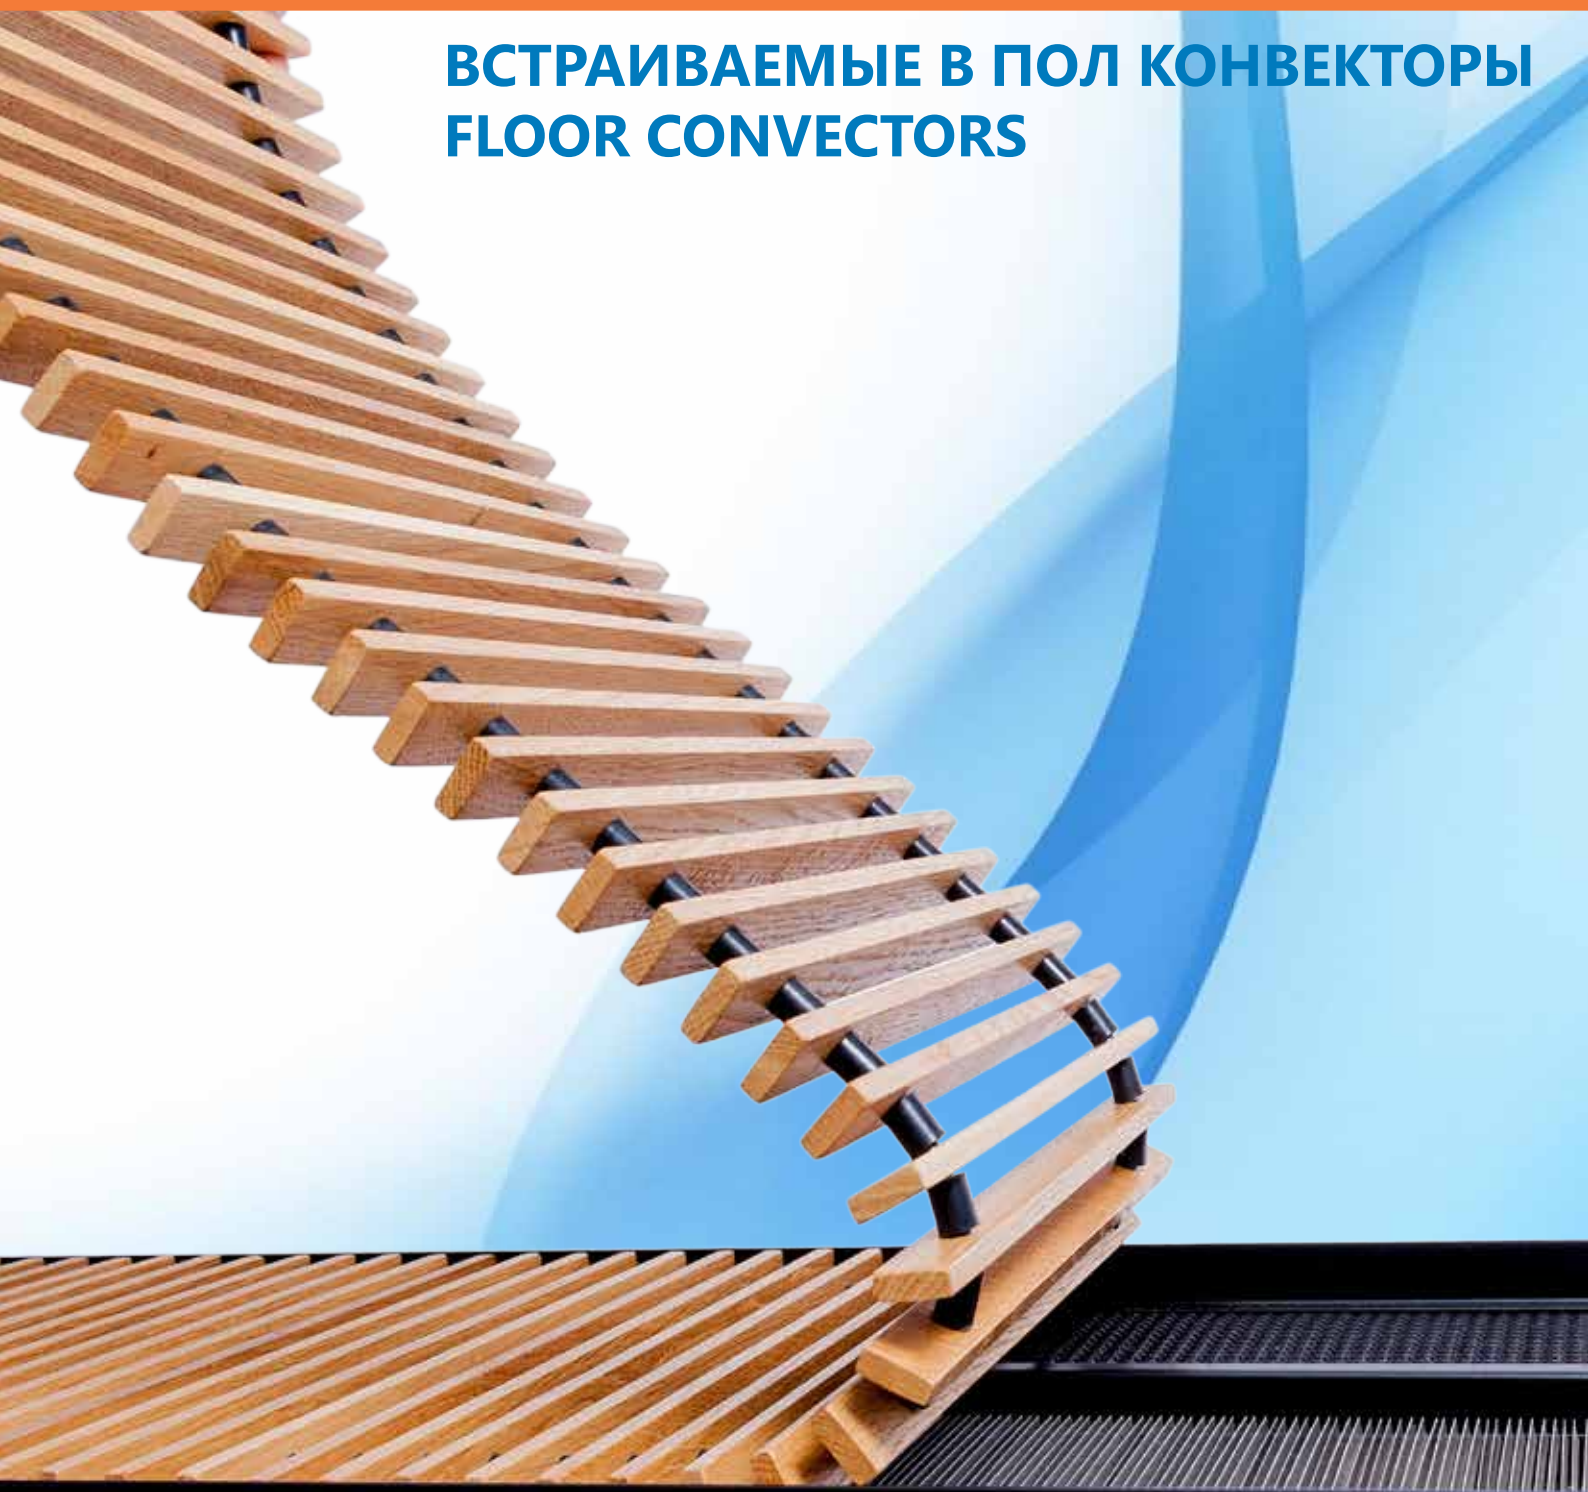

Встраиваемые в пол конвекторы с естественной конвекцией MFC Natural convection floor convectors MFC	1
Встраиваемые в пол конвекторы с принудительной конвекцией MVFC Forced convection floor convectors MVFC	4
Встраиваемые в пол конвекторы для влажных условий MFCH, MVFCH Floor convectors for humid conditions MFCH, MVFCH	7
Встраиваемые в пол конвекторы для охлаждения и отопления MCHC Floor convectors for cooling and heating MCHC	10
Специальные решения / Special solutions.....	13
Комплектующие / Accessories	14
Схемы соединения / Wiring diagrams.....	16



MFC



ОПИСАНИЕ:


Встраиваемые в пол конвекторы с естественной конвекцией являются нагревательными элементами для использования в помещениях с большими остекленными поверхностями.

Применяются в помещении в качестве основного или вспомогательного источника тепла совместно с другими нагревательными элементами.

DESCRIPTION:

Natural convection floor convectors are heating elements for use in spaces with large glass surfaces.

They are used as primary or secondary heat sources in combination with other heating elements.

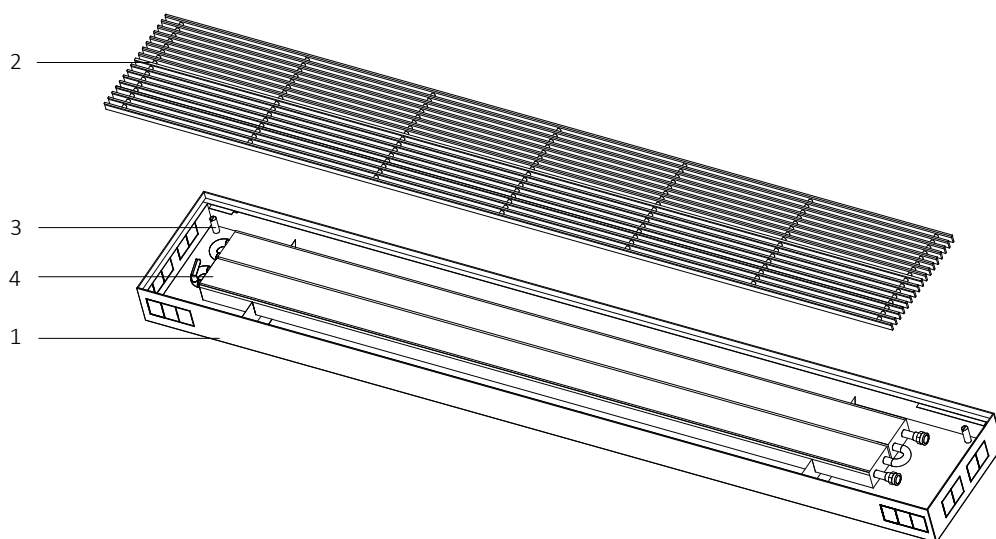

- 1 Корпус
- 2 Решетка
- 3 Винт для регулирования уровня
- 4 Теплообменник

- 1 Housing
- 2 Grille
- 3 Level adjusting screw
- 4 Heat exchanger

ПРИНЦИП РАБОТЫ:


Встраиваемые в пол конвекторы с естественной конвекцией используют принцип естественной циркуляции воздуха.

Холодный воздух поступает в конвектор, нагревается в теплообменнике и поднимается вверх в помещение.


OPERATION PRINCIPLE:

Natural convection floor convectors apply the principle of natural circulation of air.

Cold air enters into the floor convector, warms up in the heat exchangers and rises into the room.

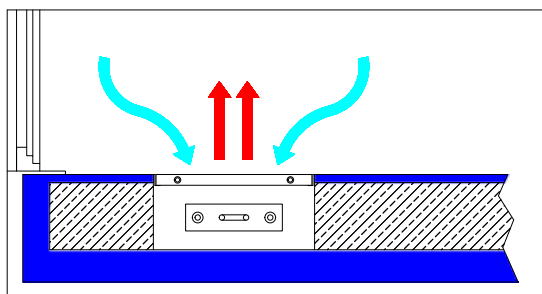

РАЗМЕРЫ / DIMENSIONS:

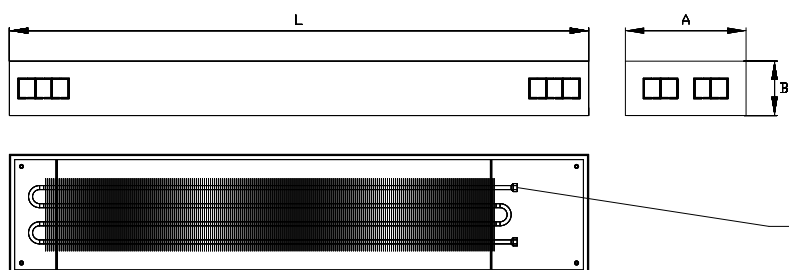

A / B	70	105	140
200	1/2"	1/2"	1/2"
300	1/2"	1/2"	3/4"
400	1/2"	1/2"	3/4"

A (mm)	200	300	400									
B (mm)	70	105	140									
L (mm)	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000

Ширина (A) x Высота (B) x Длина (L)
 Width (A) x Height (B) x Length (L)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / TECHNICAL INFORMATION:

Температурный режим Temperature regime	75°/65°/20°								
Высота / Height B (mm)	70			105			140		
Ширина / Width A (mm)	200	300	400	200	300	400	200	300	400
Длина / Length L (mm)	Qh (W)			Qh (W)			Qh (W)		
800	135	260	380	142	275	391	157	296	402
1000	180	334	485	199	364	505	225	404	550
1200	225	408	590	256	453	619	293	512	698
1400	270	482	695	313	542	733	361	620	846
1600	315	556	800	370	631	847	429	728	994
1800	360	630	905	427	720	961	497	836	1142
2000	405	704	1010	484	809	1075	565	944	1290
2200	450	778	1115	541	898	1189	633	1052	1438
2400	495	852	1220	598	987	1303	701	1160	1586
2600	540	926	1325	655	1076	1417	769	1268	1734
2800	585	1000	1430	712	1165	1531	837	1376	1882
3000	630	1074	1535	769	1254	1645	905	1484	2030

ОБРАЗЕЦ ЗАКАЗА / HOW TO ORDER:

MFC / 200x105x2000 / R / RG / WO / SL / CD(90°)		
Дизайн / - базовое исполнение CD (...°) - угловое исполнение корпуса RD (R) - радиусное исполнение корпуса	Design / - standard CD (...°) - corner design RD (R) - round shaped design	
Аксессуары SL - регулируемые опорные ножки FA - патрубок для подачи наружного воздуха PC - защитная крышка	Accessories SL - level adjusting and support legs FA - connection for fresh air supply PC - protection cover	
Материал / Цвет AN - алюминий / натуральный цвет алюминия AB - алюминий / черный цвет анодирования WO - дерево / дуб (только RG) WW - дерево / орех (только RG)	Material / Colour AN - aluminium / anodised in natural aluminium colour AB - aluminium / anodised in black colour WO - wood / oak (only RG) WW - wood / walnut (only RG)	
Решетка LG - продольная решетка RG - рулонная решетка	Grille LG - longitudinal grille RG - roll-up grille	
Сторона подключения воды R - правая L - левая	Water connection side R - right L - left	
Ширина (A) x Высота (B) x Длина (L) A = 200, 300, 400 B = 70, 105, 140 L = 800 - 3000	Width (A) x Height (B) x Length (L) A = 200, 300, 400 B = 70, 105, 140 L = 800 - 3000	
Тип MFC - естественная конвекция	Type MFC - natural convection	

MVFC



ОПИСАНИЕ:


Встраиваемые в пол конвекторы с принудительной конвекцией являются нагревательными элементами для использования в помещениях с большими остекленными поверхностями.

Используются в качестве основного или вспомогательного источника тепла совместно с другими нагревательными элементами.

DESCRIPTION:

Forced convection floor convectors are heating elements for use in spaces with large glass surfaces.

They are used as primary or secondary heat sources in combination with other heating elements.

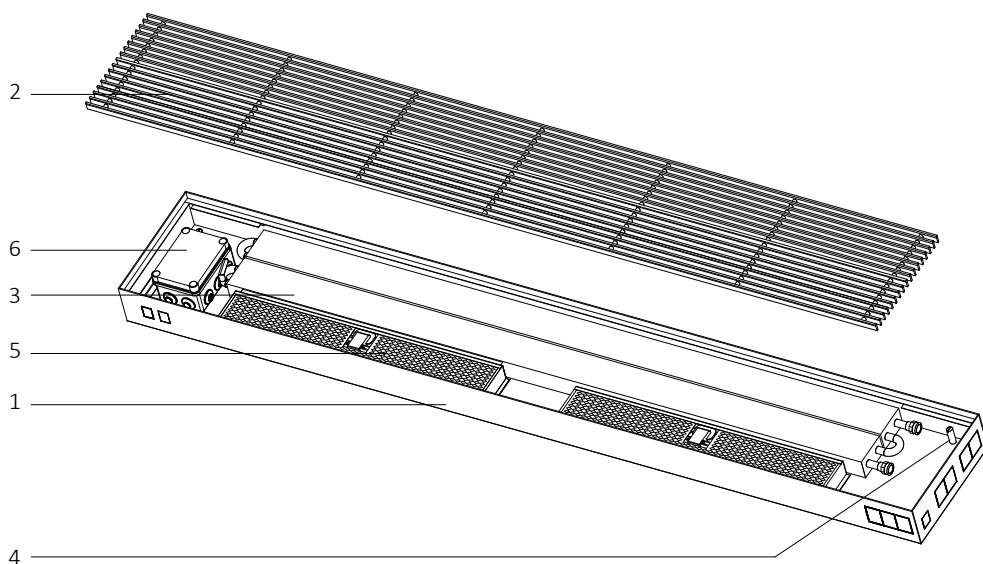

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Корпус |
| 2 | Решетка |
| 3 | Теплообменник |
| 4 | Уровень регулировочный винт |
| 5 | Тангенциальный вентилятор |
| 6 | Электрическая соединительная коробка |
| 1 | Housing |
| 2 | Grille |
| 3 | Heat exchanger |
| 4 | Level adjusting screw |
| 5 | Tangential fan |
| 6 | Electric connection socket |


ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Работа встраиваемых в пол конвекторов с принудительной конвекцией основана на принципе принудительной циркуляции воздуха с использованием тангенциального вентилятора. Холодный воздух поступает в конвектор, нагревается в теплообменнике и поднимается вверх в помещение.

OPERATION PRINCIPLE:


Forced convection floor convectors apply the principle of forced air circulation maintained both by means of tangential fan and by natural convection.

Cold air enters into the floor convector, warms up in the heat exchangers and rises into the room.

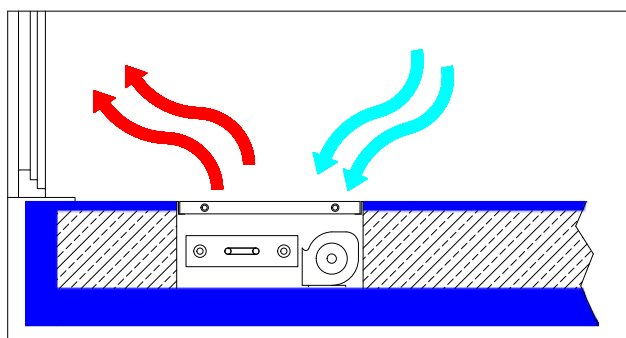

ВСТРАИВАЕМЫЕ В ПОЛ КОНВЕКТОРЫ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ FORCED CONVECTION FLOOR CONVECTORS

РАЗМЕРЫ / DIMENSIONS:

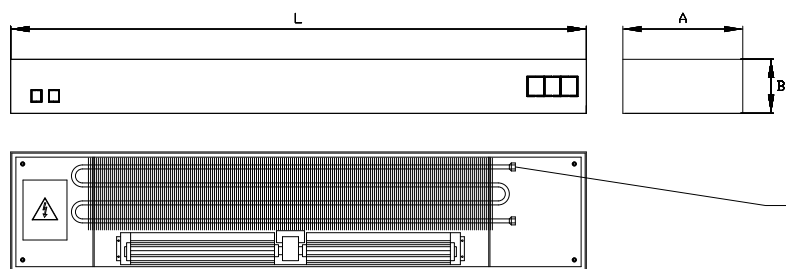

A / B	80	105	140
200	1/2"	1/2"	1/2"
300	1/2"	1/2"	3/4"
400		1/2"	3/4"

A (mm)	200	300	400							
B (mm)	80*	105	140							
L (mm)	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000

* Только для ширины 200 и 300

* Only with width 200 and 300

Ширина (A) x Высота (B) x Длина (L)

Width (A) x Height (B) x Length (L)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / TECHNICAL INFORMATION:

Температурный режим Temperature regime			75°/65°/20°							
Высота / Height B (mm)			80		105			140		
Ширина / Width A (mm)			200	300	200	300	400	200	300	400
Длина Length L (mm)	Количество вентиляторов No. of fans	Скорость вентилятора Fan speed	Qh (W)		Qh (W)			Qh (W)		
1200	1	макс / max	1025	1338	1093	1714	2154	1510	1992	2356
		норм / med	784	1027	820	1221	1581	1071	1411	1667
		мин / min	628	805	636	939	1211	788	1060	1269
		стоп / stop	90	186	105	203	277	128	236	323
1400	1	макс / max	1070	1412	1147	1797	2263	1574	2090	2484
		норм / med	829	1101	874	1304	1690	1135	1509	1795
		мин / min	673	879	690	1022	1320	852	1158	1397
		стоп / stop	135	260	159	286	386	192	334	451
1600	1	макс / max	1115	1486	1201	1880	2372	1638	2188	2612
		норм / med	874	1175	928	1387	1799	1199	1607	1923
		мин / min	718	953	744	1105	1429	916	1256	1525
		стоп / stop	180	334	213	369	495	256	432	579
1800	2	макс / max	2020	2628	2149	3373	4236	2978	3918	4628
		норм / med	1536	2004	1603	2388	3090	2097	2757	3248
		мин / min	1225	1562	1235	1822	2349	1533	2055	2452
		стоп / stop	210	383	249	424	568	299	497	664
2000	2	макс / max	2050	2677	2185	3428	4309	3021	3983	4713
		норм / med	1566	2053	1639	2443	3163	2140	2822	3333
		мин / min	1255	1611	1271	1877	2422	1576	2120	2537
		стоп / stop	255	457	303	507	677	363	595	792
2200	2	макс / max	2095	2751	2239	3511	4418	3085	4081	4841
		норм / med	1611	2127	1693	2526	3272	2204	2920	3461
		мин / min	1300	1685	1325	1960	2531	1640	2218	2665
		стоп / stop	300	531	357	590	786	427	693	920
2400	2	макс / max	2140	2825	2293	3594	4527	3149	4179	4969
		норм / med	1656	2201	1747	2609	3381	2268	3018	3589
		мин / min	1345	1759	1379	2043	2640	1704	2316	2793
		стоп / stop	345	605	411	673	895	491	791	1048


ВСТРАИВАЕМЫЕ В ПОЛ КОНВЕКТОРЫ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ FORCED CONVECTION FLOOR CONVECTORS

Температурный режим Temperature regime			75°/65°/20°							
Высота / Height B (mm)			80		105			140		
Ширина / Width A (mm)			200	300	200	300	400	200	300	400
Длина Length L (mm)	Количество вентиляторов No. of fans	Скорость вентилятора Fan speed	Qh (W)		Qh (W)			Qh (W)		
2600	3	макс / max	3045	3966	3242	5087	6433	4488	5910	6984
		норм / med	2321	3031	2423	3609	4714	3168	4168	4915
		мин / min	1853	2367	1871	2760	3603	2321	3114	3722
		стоп / stop	375	654	447	728	968	534	856	1133
2800	3	макс / max	3075	4015	3278	5142	6463	4531	5975	7069
		норм / med	2351	3080	2459	3664	4744	3211	4233	5000
		мин / min	1883	2416	1907	2815	3633	2364	3179	3807
		стоп / stop	420	728	501	811	1077	598	954	1261
3000	3	макс / max	3120	4089	3332	5225	6572	4595	6073	7197
		норм / med	2396	3154	2513	3747	4853	3275	4331	5128
		мин / min	1928	2490	1961	2898	3742	2428	3277	3935
		стоп / stop	465	802	555	894	1186	662	1052	1389

ОБРАЗЕЦ ЗАКАЗА / HOW TO ORDER:

MVFC / 200x105x2000 / R / 2 / RG / WO / SL / CD(90°) / LCD01 / AT-6L, RI	
Электрические аксессуары AT-6T - автотрансформатор AT-6L - автотрансформатор RI - интерфейсное реле	Electrical accessories AT6T - autotransformer AT6L - autotransformer RI - relay interface
Комнатный термостат T - комнатный термостат LCD01 - электронный сенсорный термостат LCD02 - электронный сенсорный термостат	Room thermostat T - room thermostat LCD01 - touch-screen electronic room thermostat LCD02 - touch-screen electronic room thermostat
Дизайн / - базовое исполнение CD (...°) - угловое исполнение корпуса RD (R ...) - радиусное исполнение корпуса	Design / - standard CD (...°) - corner design RD (R ...) - round shaped design
Аксессуары SL - регулируемые опорные ножки FA - патрубок для подачи наружного воздуха PC - защитная крышка	Accessories SL - level adjusting and support legs FA - connection for fresh air supply PC - protection cover
Материал / Цвет AN - алюминий / натуральный цвет алюминия AB - алюминий / черный цвет анодирования WO - дерево / дуб (только RG) WW - дерево / орех (только RG)	Material / Colour AN - aluminium / anodised in natural aluminium colour AB - aluminium / anodised in black colour WO - wood / oak (only RG) WW - wood / walnut (only RG)
Решетка LG - продольная решетка RG - рулонная решетка	Grille LG - longitudinal grille RG - roll-up grille
Количество вентиляторов 1, 2, 3	No. of fans 1, 2, 3
Сторона подключения воды R - правая L - левая	Water connection side R - right L - left
Ширина (A) x Высота (B) x Длина (L) A = 200, 300, 400 B = 80, 105, 140 L = 1200 - 3000	Width (A) x Height (B) x Length (L) A = 200, 300, 400 B = 80, 105, 140 L = 1200 - 3000
Тип MVFC - принудительная конвекция	Type MVFC - forced convection

MFCH MVFCH

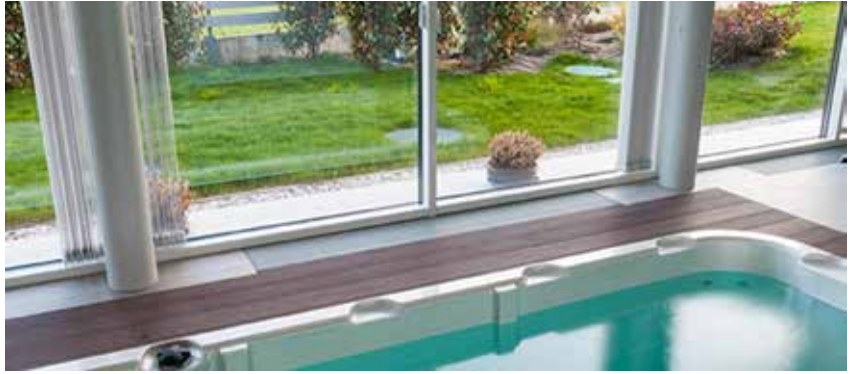

ОПИСАНИЕ:

Встраиваемые в пол конвекторы для влажных условий работают по такому же принципу, как и конвекторы MFC и MVFC.

Они используются для отопления помещений с повышенной влажностью.

Из соображений безопасности в MVFCH установлен низковольтный тангенциальный вентилятор (12В).

При проектировании электроподключений следует обратить внимание, что регулирующее устройство должно находиться в сухом помещении. При заказе необходимо указать длину кабеля между конвектором и соединительной коробкой.

Не рекомендуется устанавливать конвектор непосредственной близости от бассейнов или в местах, где большая вероятность попадания воды в конвектор.

DESCRIPTION:

Floor convectors for humid conditions operate in the same way as the types MFC and MVFC.


They are used for heating the premises with increased humidity.

For safety reasons, the MVFCH uses 12V tangential fans.


When designing electrical installations it is essential that the regulation box is located in a dry place. When ordering, it is necessary to specify the cable length between the floor convector and the connection box.

It is not recommended to install floor convectors directly by the pools or in a place with greater possibility of ingress of water into the floor convector.

MFCH

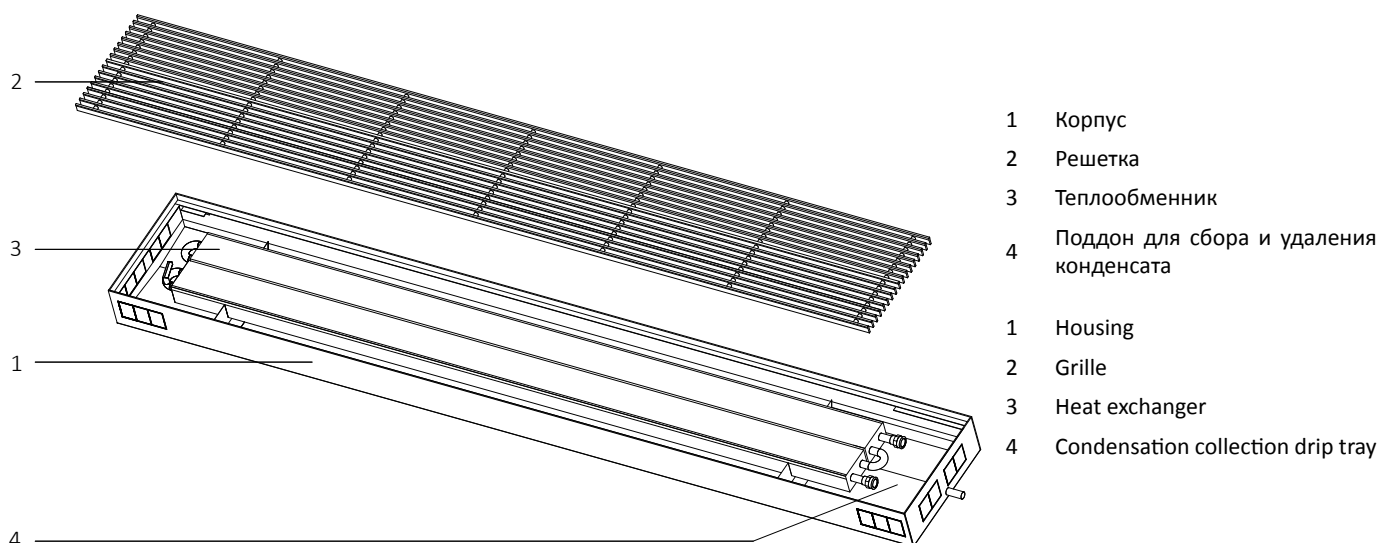

MVFCН

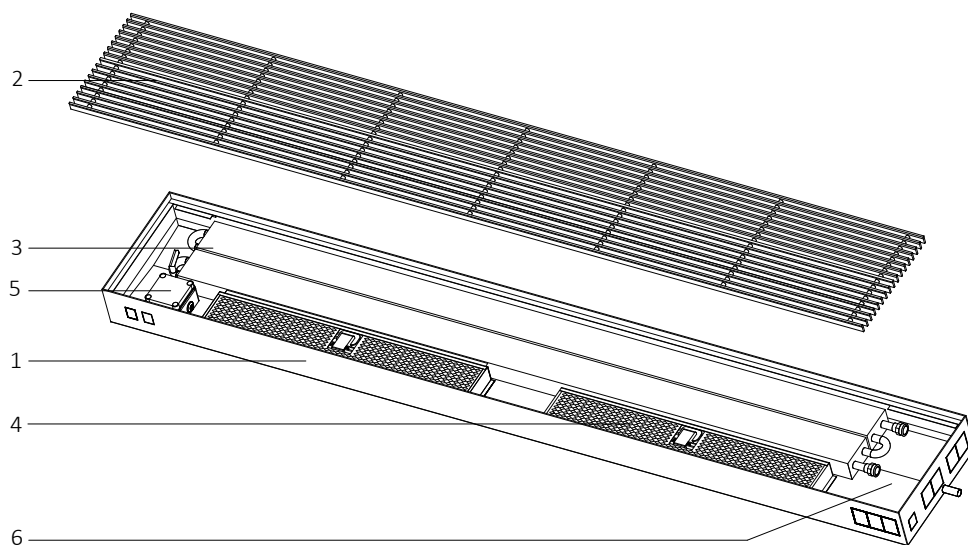

- 1 Корпус
 - 2 Решетка
 - 3 Теплообменник
 - 4 Тангенциальный вентилятор 12В
 - 5 Электрическая соединительная коробка
 - 6 Поддон для сбора и удаления конденсата
- 1 Housing
 - 2 Grille
 - 3 Heat exchanger
 - 4 Tangential fan 12V
 - 5 Electric connection socket
 - 6 Condensation collection drip tray


ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Принцип работы такой же, как и принцип работы конвекторов MFC и MFVC.


OPERATION PRINCIPLE:

Operation principle is similar to the operation principle of floor convectors MFC and MFVC.


MFCH

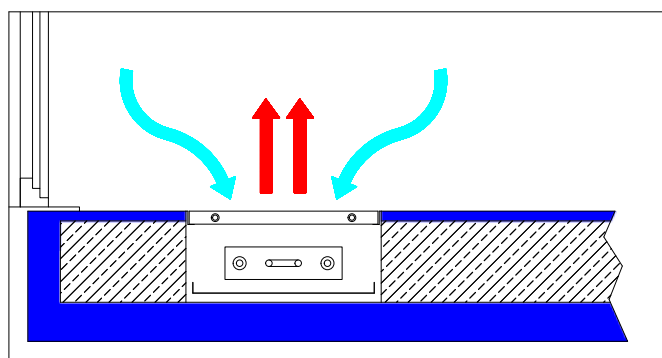

MVFCН

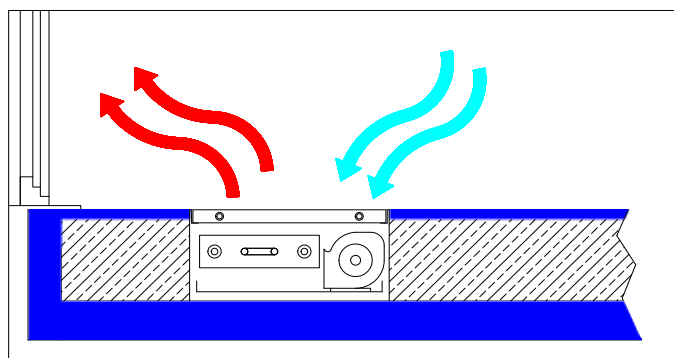

РАЗМЕРЫ / DIMENSIONS:

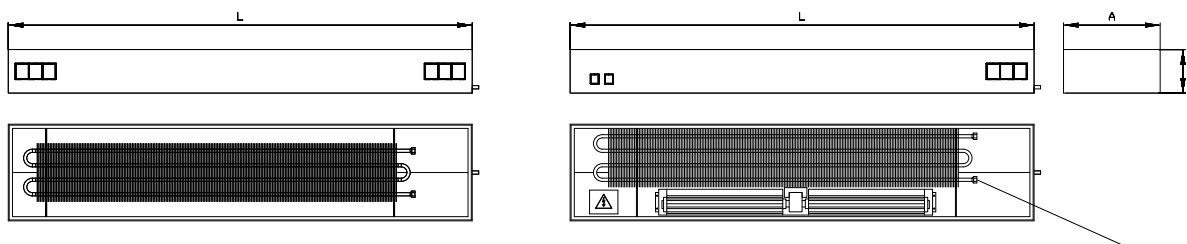

A (mm)	200	300	400
B (mm)	120	150	
L (mm)	1200	1400	1600

A / B	120	150
200	1/2"	1/2"
300	1/2"	3/4"
400	1/2"	3/4"

Ширина (A) x Высота (B) x Длина (L)

Width (A) x Height (B) x Length (L)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Технические характеристики такие же, как технические характеристики конвекторов MFC и MVFC высотой 105 мм и 140 мм.

TECHNICAL INFORMATION:

Technical characteristics are the same as technical characteristic of floor convectors MFC and MFVC of 105 mm and 140 mm heights.

ОБРАЗЕЦ ЗАКАЗА / HOW TO ORDER:

MFCH / 200x120x2000 / R / RG / AN / FA / -	
Дизайн / - базовое исполнение CD (...) - угловое исполнение корпуса RD (R) - радиусное исполнение корпуса	Design / - standard CD (...) - corner design RD (R) - round shaped design
Аксессуары SL - регулируемые опорные ножки FA - патрубок для подачи наружного воздуха PC - защитная крышка	Accessories SL - level adjusting and support legs FA - connection for fresh air supply PC - protection cover
Материал / Цвет AN - алюминий / натуральный цвет алюминия AB - алюминий / черный цвет анодирования WO - дерево / дуб (только RG) WW - дерево / орех (только RG)	Material / Colour AN - aluminium / anodised in natural aluminium colour AB - aluminium / anodised in black colour WO - wood / oak (only RG) WW - wood / walnut (only RG)
Решетка LG - продольная решетка RG - рулонная решетка	Grille LG - longitudinal grille RG - roll-up grille
Сторона подключения воды R - правая L - левая	Water connection side R - right L - left
Ширина (A) x Высота (B) x Длина (L) A = 200, 300, 400 B = 120, 150 L = 1200 - 3000	Width (A) x Height (B) x Length (L) A = 200, 300, 400 B = 120, 150 L = 1200 - 3000
Тип MFCH - естественная конвекция для влажных условий	Type MFCH - natural convection for humid conditions

MVFCH / 200x120x2000 / R / 2 / RG / AB / SL / - / LCD02 / -	
Электрические аксессуары* Комнатный термостат T - комнатный термостат LCD01 - электронный сенсорный термостат LCD02 - электронный сенсорный термостат	Electrical accessories* Room thermostat T - room thermostat LCD01 - touch-screen electronic room thermostat LCD02 - touch-screen electronic room thermostat
Дизайн / - базовое исполнение CD (...) - угловое исполнение корпуса RD (R) - радиусное исполнение корпуса	Design / - standard CD (...) - corner design RD (R) - round shaped design
Аксессуары SL - регулируемые опорные ножки FA - патрубок для подачи наружного воздуха PC - защитная крышка	Accessories SL - level adjusting and support legs FA - connection for fresh air supply PC - protection cover
Материал / Цвет AN - алюминий / натуральный цвет алюминия AB - алюминий / черный цвет анодирования WO - дерево / дуб (только RG) WW - дерево / орех (только RG)	Material / Colour AN - aluminium / anodised in natural aluminium colour AB - aluminium / anodised in black colour WO - wood / oak (only RG) WW - wood / walnut (only RG)
Решетка LG - продольная решетка RG - рулонная решетка	Grille LG - longitudinal grille RG - roll-up grille
Количество вентиляторов (12V) 1, 2, 3	No. of fans (12V) 1, 2, 3
Сторона подключения воды R - правая L - левая	Water connection side R - right L - left
Ширина (A) x Высота (B) x Длина (L) A = 200, 300, 400 B = 120, 150 L = 1200 - 3000	Width (A) x Height (B) x Length (L) A = 200, 300, 400 B = 120, 150 L = 1200 - 3000
Тип MVFCH - принудительная конвекция для влажных условий	Type MVFCH - forced convection for humid conditions

* Электрические аксессуары должны быть определены для каждого проекта отдельно.

* Electrical accessories shall be determined for each project separately.

МСНС



ОПИСАНИЕ:


Встраиваемые в пол конвекторы для охлаждения и отопления являются элементами для использования в помещениях с большими остекленными поверхностями.

Применяются в качестве основного или вспомогательного источника тепла или охлаждения совместно с другими нагревательными или охлаждающими элементами.

DESCRIPTION:


Floor convectors for cooling and heating are products that are used in places with large glass surfaces.

They are used as primary or secondary heating or cooling source in combination with other heating or cooling elements.

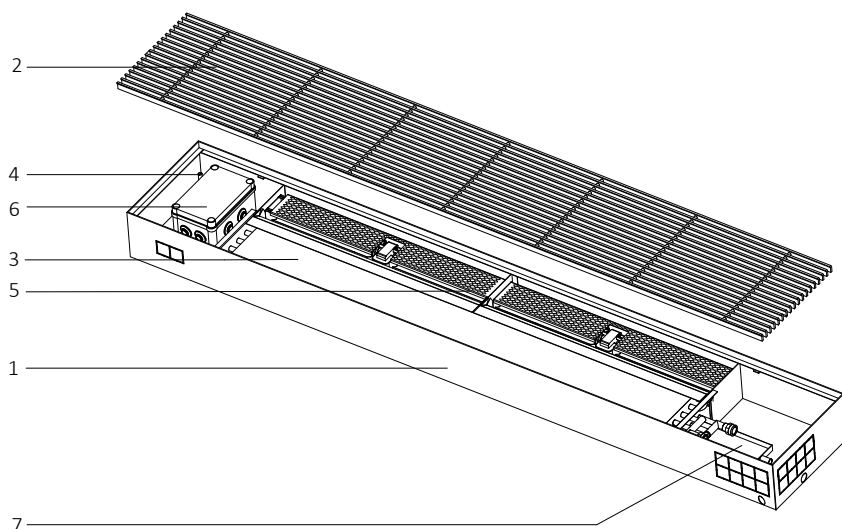

- 1 Корпус
 - 2 Решетка
 - 3 Теплообменник
 - 4 Винт для регулирования уровня
 - 5 Тангенциальный вентилятор
 - 6 Электрическая соединительная коробка
 - 7 Поддон для сбора и удаления конденсата
- 1 Housing
 - 2 Grille
 - 3 Heat exchanger
 - 4 Level adjusting screw
 - 5 Tangential fan
 - 6 Electric connection socket
 - 7 Condensation collection tray

РАЗМЕРЫ / DIMENSIONS:

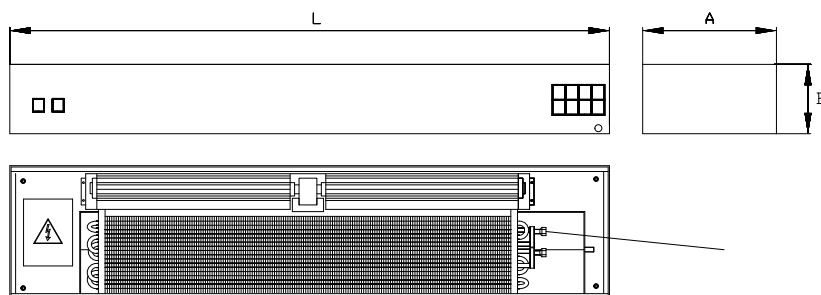

A / B	140
300	1/2"

A (mm)	300		
B (mm)	140		
L (mm)	1300	2200	3000

Ширина (A) x Высота (B) x Длина (L)
Width (A) x Height (B) x Length (L)

ПРИНЦИП РАБОТЫ:


Работа встраиваемых в пол конвекторов для охлаждения и отопления основана на принципе принудительной циркуляции воздуха с использованием тангенциального вентилятора. В режиме охлаждения горячий воздух втягивается тангенциальным вентилятором у наружного ограждения и охлаждается при прохождении через теплообменник, охлажденный воздух затем выпускается обратно в помещение. Под теплообменником установлен поддон для сбора и удаления конденсата который образуется при охлаждении воздуха.

В режиме отопления холодный воздух поступает в конвектор, нагревается в теплообменнике и поднимается в помещение.

OPERATION PRINCIPLE:

Cooling and heating floor convectors apply the principle of forced air circulation, that is achieved with the usage of a tangential fan. In cooling mode, tangential fan draws in warm air from the surroundings and cools it on the way through the heat exchanger. The cooled air is then blown back into the room. As the cooling of the air generates condensation, a condensation collection tray where condense is collected and drained is installed below the heat exchanger.

In heating mode, cold air enters into the floor convector, warms up on the way through the heat exchangers and is blown back into the room.

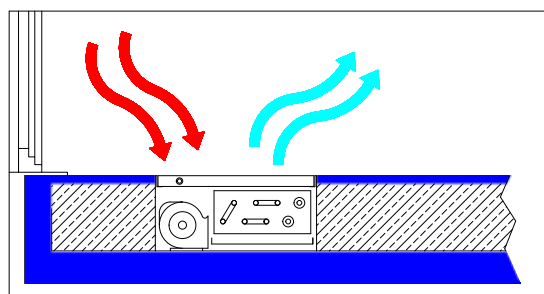

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / TECHNICAL INFORMATION:


Температурный режим Temperature regime			75°/65°/20°
Длина / Length L (mm)	Количество вентиляторов No. of fans	Скорость вентилятора Fan speed	Высота / Height B (mm)
			140
			Ширина / Width A (mm)
			300
			Qh (W)
1300	1	макс / max	2590
		норм / med	1792
		мин / min	1325
2200	2	макс / max	5305
		норм / med	3708
		мин / min	2773
3000	3	макс / max	7895
		норм / med	5500
		мин / min	4096

Температурный режим Temperature regime			7°/12°/27°
Длина / Length L (mm)	Количество вентиляторов No. of fans	Скорость вентилятора Fan speed	Высота / Height B (mm)
			140
			Ширина / Width A (mm)
			300
			Qh (W)
1300	1	макс / max	965
		норм / med	676
		мин / min	507
2200	2	макс / max	2085
		норм / med	1460
		мин / min	1094
3000	3	макс / max	3093
		норм / med	2165
		мин / min	1623


ОБРАЗЕЦ ЗАКАЗА / HOW TO ORDER:

MCHC / 300x140x2200 / R / RG / WO / SL / LCD01 / AT6L, RI	
Электрические аксессуары AT6T - автотрансформатор AT6L - автотрансформатор RI - интерфейсное реле	Electrical accessories AT6T - autotransformer AT6L - autotransformer RI - relay interface
Комнатный термостат T - комнатный термостат LCD01 - электронный сенсорный термостат LCD02 - электронный сенсорный термостат	Room thermostat T - room thermostat LCD01 - touch-screen electronic room thermostat LCD02 - touch-screen electronic room thermostat
Аксессуары SL - регулируемые опорные ножки FA - патрубок для подачи наружного воздуха PC - защитная крышка	Accessories SL - level adjusting and support legs FA - connection for fresh air supply PC - protection cover
Материал / Цвет AN - алюминий / натуральный цвет алюминия AB - алюминий / черный цвет анодирования WO - дерево / дуб (только RG) WW - дерево / орех (только RG)	Material / Colour AN - aluminium / anodised in natural aluminium colour AB - aluminium / anodised in black colour WO - wood / oak (only RG) WW - wood / walnut (only RG)
Решетка LG - продольная решетка RG - рулонная решетка	Grille LG - longitudinal grille RG - roll-up grille
Сторона подключения воды R - правая L - левая	Water connection side R - right L - left
Длина (L) L = 1300, 2200, 3000	Length (L) L = 1300, 2200, 3000
Тип MCHC - охлаждение и отопление	Type MCHC - cooling and heating

УГЛОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ / CORNER DESIGN

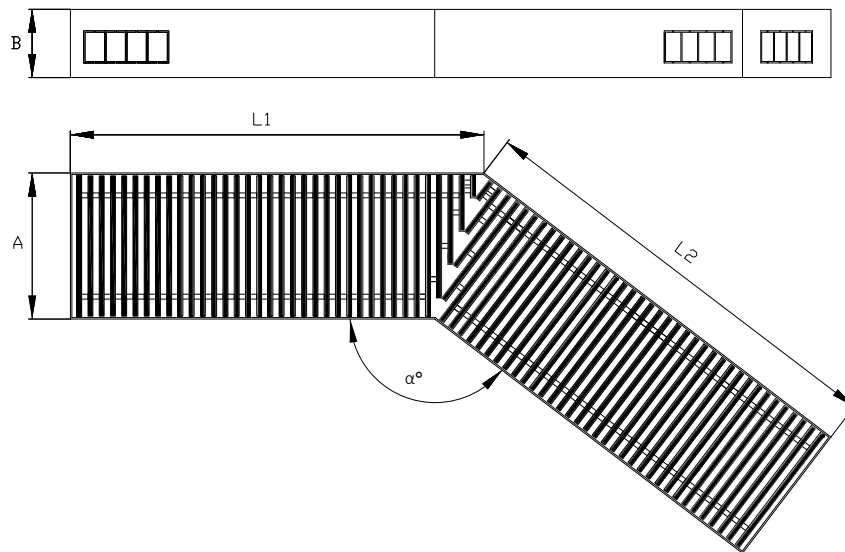


РАДИУСНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ / ROUND SHAPED DESIGN

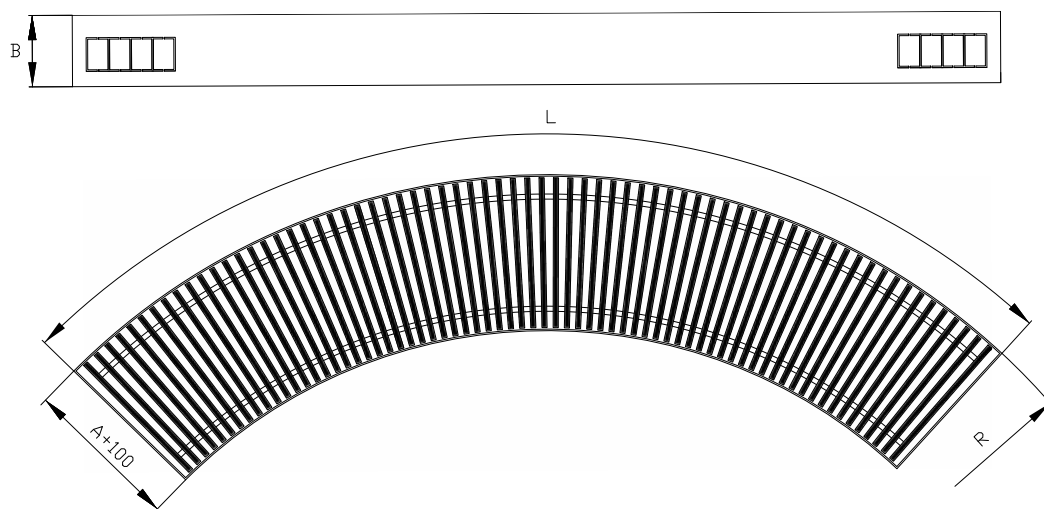

Ширина корпуса = стандартная ширина + 100 мм
Housing width = standard width + 100 mm

ПОДАЧА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА / FRESH AIR SUPPLY

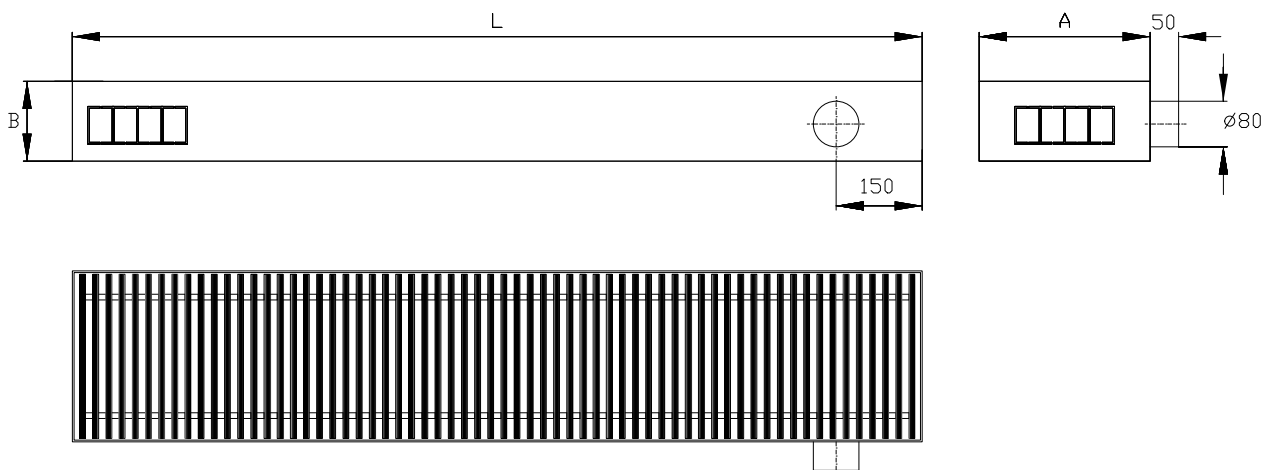

РЕШЕТКИ / GRILLES

ПРОДОЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ / LONGITUDINAL GRILLES

анодированные в цвет алюминия
anodised in natural aluminium colour
(LG/AN)




анодированные в черный цвет
anodised in black colour
(LG/AB)



РУЛОННЫЕ РЕШЕТКИ / ROLL-UP GRILLES

анодированные в цвет алюминия
aluminium anodised in natural aluminium colour
(RG/AN)

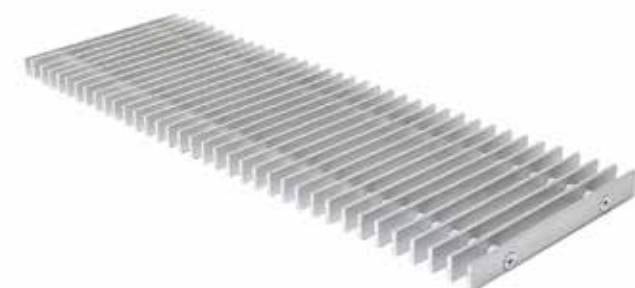

анодированные в черный цвет
anodised in black colour
(RG/AB)



дуб / oak wood **(RG/WO)**



орех / walnut wood **(RG/WW)**



АКСЕССУАРЫ / ACCESSORIES

защитная крышка
protection cover
(PC)



регулируемые опорные ножки
level adjusting and support legs
(SL)



КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ / ROOM THERMOSTAT

комнатный термостат
room thermostat
(T)



электронный сенсорный термостат
touch-screen electronic room thermostat
(LCD01)



(LCD02)



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АКСЕССУАРЫ / ELECTRICAL ACCESSORIES

автотрансформатор
autotransformer
(AT-6T)



автотрансформатор
autotransformer
(AT-6L)




интерфейсное реле
relay interface
(RI)



СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ НЕСКОЛЬКИМИ КОНВЕКТОРАМИ ПРИ ПОМОЩИ ОДНОГО ТЕРМОСТАТА / WIRING DIAGRAM FOR CONTROL OF SEVERAL CONVECTORS WITH A SINGLE THERMOSTAT

Пример 1: комнатный термостат Т до 6 вентиляторов включительно

Example 1: room thermostat T, up to 6 fans

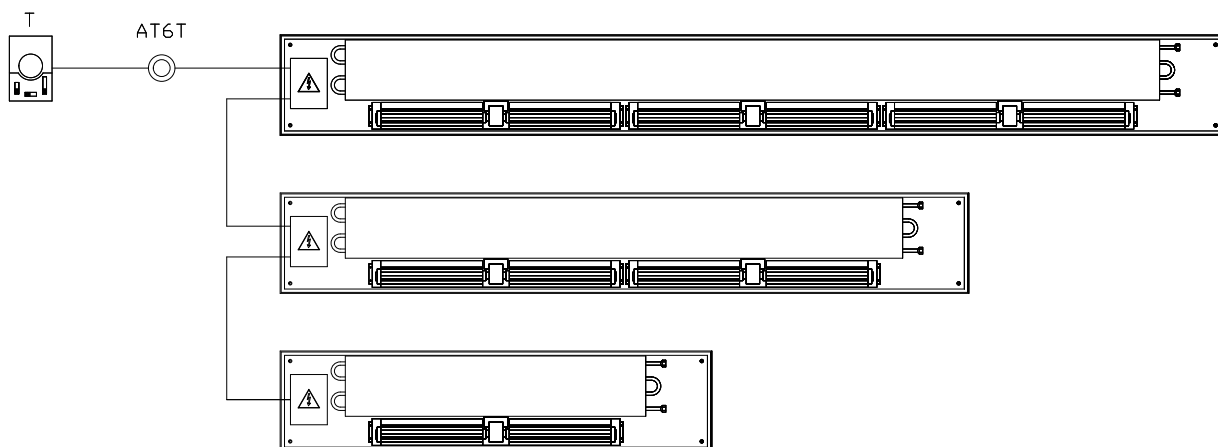

Пример 2:


Комнатный термостат LCD всегда используется в комбинации с интерфейсным реле RI;

Комнатный термостат Т используется в комбинации с интерфейсным реле RI, если имеется более 6 вентиляторов.

Example 2:

LCD room thermostat is always used in combination with relay interface RI;

Room thermostat T is used in combination with relay interface RI, if there is more than 6 ventilators.

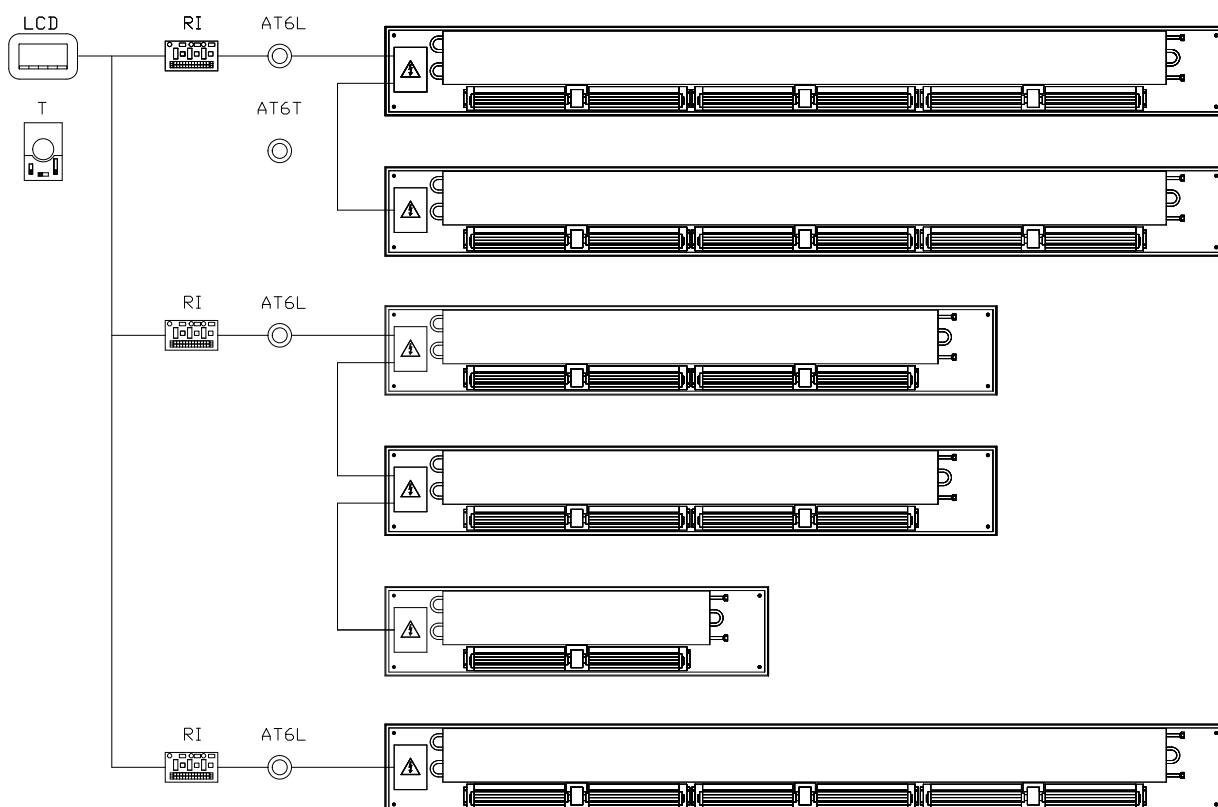



Оставляем за собой права на технические изменения и дополнения.
The right for technical changes reserved.

Май 2015.
May 2015.



TRGO-MOKK d.o.o.

Arkova ulica 41

5280 Idrija

Slovenia

M: +386 51 246 060, +386 51 674 130

E: info@trgo-mokk.si

www.trgo-mokk.si