

SCD-1



ОПИСАНИЕ:

Диффузоры предназначены для помещений высотой от 2,6 м до 4,0 м. Устанавливается в подвесные потолки.

КОНСТРУКЦИЯ:

- Диффузор с перфорацией 56% отверстиями диаметром 6 мм
- Перфорация может быть выполнена согласно требованиям заказчика

МАТЕРИАЛ:

Листовая сталь

ЦВЕТ:

Порошковое окрашивание RAL 9010 (белый)

* Или другой цвет (RAL) по требованию заказчика.

МОНТАЖ:

- Установка в подвесные потолки
- Крепление с центральным винтом на присоединительную камеру

РАЗМЕРЫ / DIMENSIONS:

Размер Size	A	D1	Ø D2		H	
300	295	291	158	198	230	270
400	395	391	158	198	230	270
500	495	491	198	248	270	320
600	595	591	198	248	270	320
625	620	616	248		320	

DESCRIPTION:

The diffusers can be used for various ceiling heights from 2,6 m to 4,0 m. They are suitable for installation in false ceilings.

CONSTRUCTION:

- Diffuser with 56% perforation of 6 mm diameter holes
- Optional perforation is possible upon customer's request

MATERIAL:

Steel sheet metal

COLOUR:


Powder coated RAL 9010 (white)

* Any RAL colour according to the customer's request.



INSTALLATION:

- Installation in ceiling panels 600x600 mm
- With one central screw on the plenum box

SCD-1A

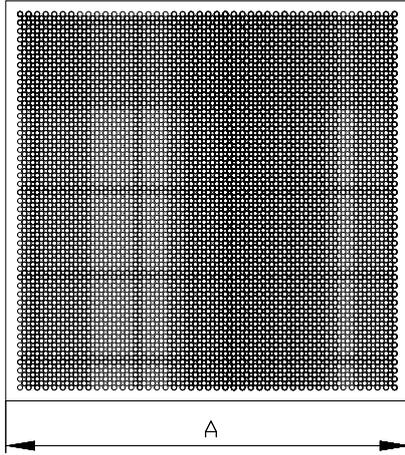

SCD-1B

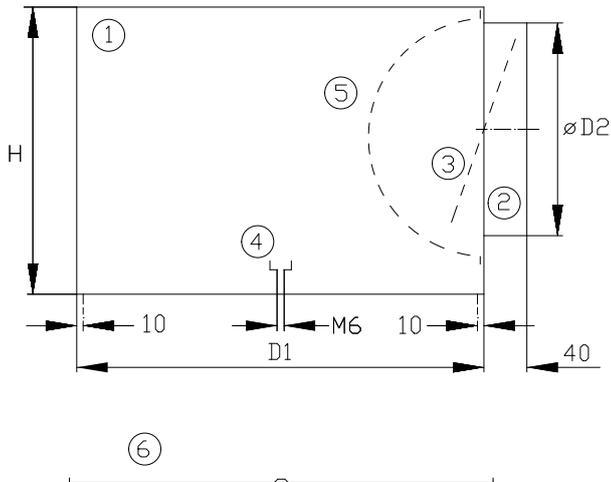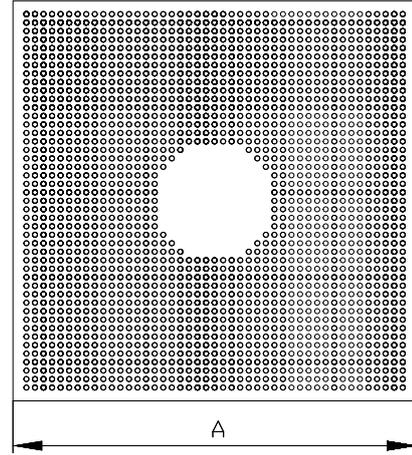


- | | | |
|---|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Присоединительная камера | Plenum box |
| 2 | Присоединительный патрубок | Connection opening |
| 3 | Регулирующий клапан | Damper |
| 4 | Траверса | Traverse |
| 5 | Перфорированная панель | Perforated dispersing plate |
| 6 | Диффузор | Diffuser |

БЫСТРЫЙ ПОДБОР / FAST SELECTION:

Данные действительны для 100% открытого регулирующего клапана.

Data are valid for 100% open damper.

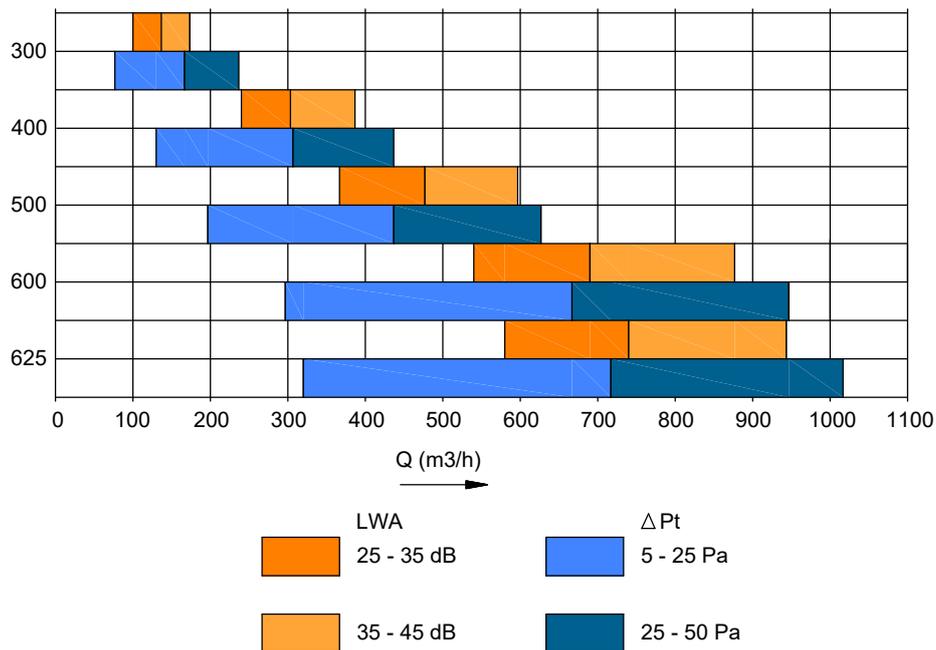

ОБРАЗЕЦ ЗАКАЗА / HOW TO ORDER:

SCD-1A / 600 / RAL 9010 / SPB / (600/248) / S / L / INS 6	
Теплоизоляция (с внешней стороны камеры) INS 6мм, 10мм, 19мм	Insulation (from outer side of plenum) INS 6mm, 10mm, 19mm
L - регулирующий клапан	L - volume control damper
Присоединительный патрубок S - сбоку V - сверху	Position of connection S - side V - vertical
Размер камеры (Размер / Ø D2)	Plenum dimension (Size / Ø D2)
SPB - присоединительная камера	SPB - plenum box
Цвет RAL 9010 *возможны другие цвета палитры RAL	Colour RAL 9010 *other RAL optional
Размеры 300, 400, 500, 600, 625	Dimension 300, 400, 500, 600, 625
Диффузор SCD-1A SCD-1B	Diffuser type SCD-1A SCD-1B

SCD-2S



ОПИСАНИЕ:

Диффузоры используются для подачи и удаления воздуха. Благодаря высокой эжекционной способности позволяют распределять воздух при больших разность температуры воздуха в помещении и температуры приточного воздуха. При значительной пропускной способности создают небольшой уровень шума. Устанавливаются в подвесные потолки.

КОНСТРУКЦИЯ:

Фиксированные профили

МАТЕРИАЛ:

Алюминиевые профили

ЦВЕТ:

Порошковое напыление RAL 9010 (белый)

* Или другой цвет (RAL) по желанию покупателя.

АКСЕССУАРЫ:

- RG - регулятор

МОНТАЖ:

С винтами на внешней стороне диффузора.

DESCRIPTION:

The diffusers can be used for supply and extract air. Due to high induction they are suitable for larger temperature differentials between the supply and room air. They have a high capacity and low sound power level. They are suitable for installation in false ceilings.

CONSTRUCTION:

Fixed diffuser rings

MATERIAL:

Aluminium profiles

COLOUR:

Powder coated RAL 9010 (white)


* Any RAL colour according to the customer's request.

ACCESSORIES:

- RG - air volume damper





INSTALLATION:

With screws on the outer side of the diffuser.

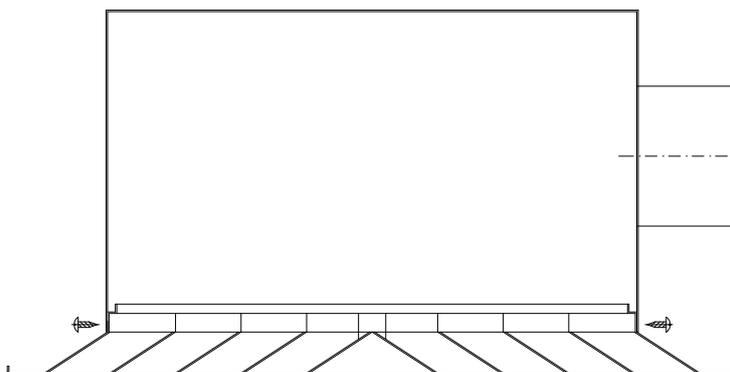


РАЗМЕРЫ / DIMENSIONS:

РАЗМЕР SIZE	A	B	C
150	294	128	144
225	369	203	219
300	444	278	294
375	519	353	369
450	594	428	444

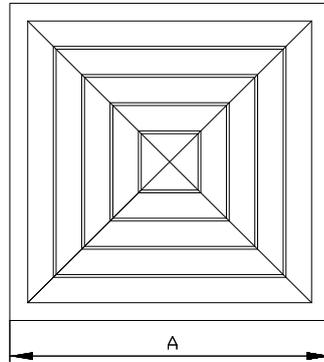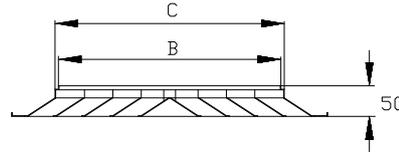

- | | | |
|---|-------------------------------------|--|
| 1 | Внешняя рама диффузора | External frame of the diffuser |
| 2 | Съемную центральную часть диффузора | Removable central part of the diffuser |
| 3 | Пружина | Spring |
| 4 | Регулятор | Air volume damper |

БЫСТРЫЙ ПОДБОР / FAST SELECTION:

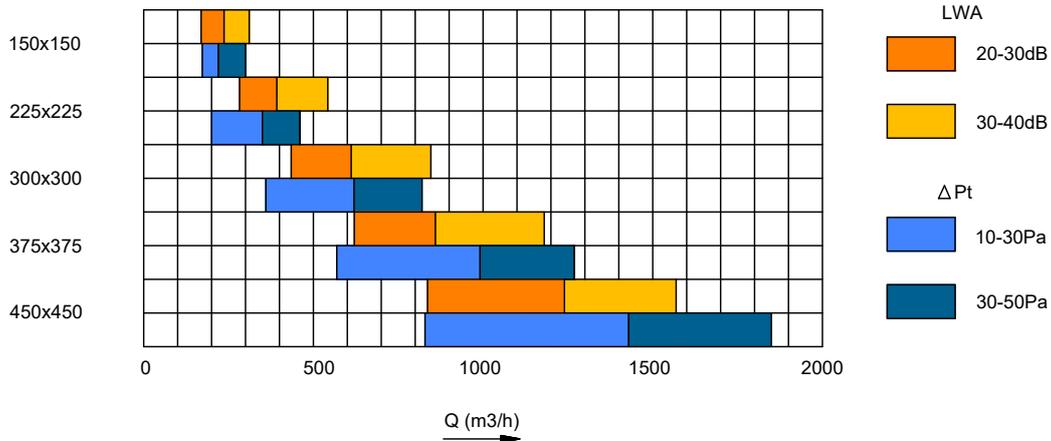

ОБРАЗЕЦ ЗАКАЗА / HOW TO ORDER:

SCD-2S / RG / 450 / RAL 9010	
Цвет RAL 9010 *опция RAL	Colour RAL 9010 *other RAL optional
Размеры 150, 225, 300, 375, 450	Dimension 150, 225, 300, 375, 450
Аксессуары RG - регулятор	Accessories RG - air volume damper
Диффузор SCD-2S	Diffuser type SCD-2S

SCD-3S



ОПИСАНИЕ:

Диффузоры используются для подачи и удаления воздуха. Благодаря высокой эжекционной способности позволяет распределять воздух при больших разностях температуры воздуха в помещении и температуры приточного воздуха. При значительной пропускной способности создает небольшой уровень шума.

КОНСТРУКЦИЯ:

Фиксированные кольца

МАТЕРИАЛ:

- Алюминиевый (диффузор)
- Пластик (регулятор)

ЦВЕТ:

Порошковое напыление RAL 9016 (белый)

МОНТАЖ:

Для диффузоров может быть выбрано крепление с помощью траверса или с помощью винтов на патрубок диффузора.

РАЗМЕРЫ / DIMENSIONS:

РАЗМЕР SIZE	ØA	ØD
150	257	148
200	309	198
250	362	249
300	415	298
350	460	348

DESCRIPTION:

The diffusers can be used for supply and extract air. Due to high induction, they are suitable for larger temperature differentials between the supply and room air. They have a high capacity and low sound power level. They are suitable for installation in false ceilings.

CONSTRUCTION:

Fixed diffuser rings

MATERIAL:


- Aluminium (diffuser)
- Plastic (air volume damper)

COLOUR:


Powder coated RAL 9016 (white)

INSTALLATION:

By concealed fixing screws mounted on the diffuser neck or with mounting bridge.

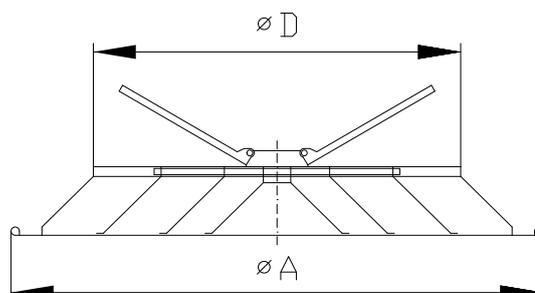

БЫСТРЫЙ ПОДБОР / FAST SELECTION:

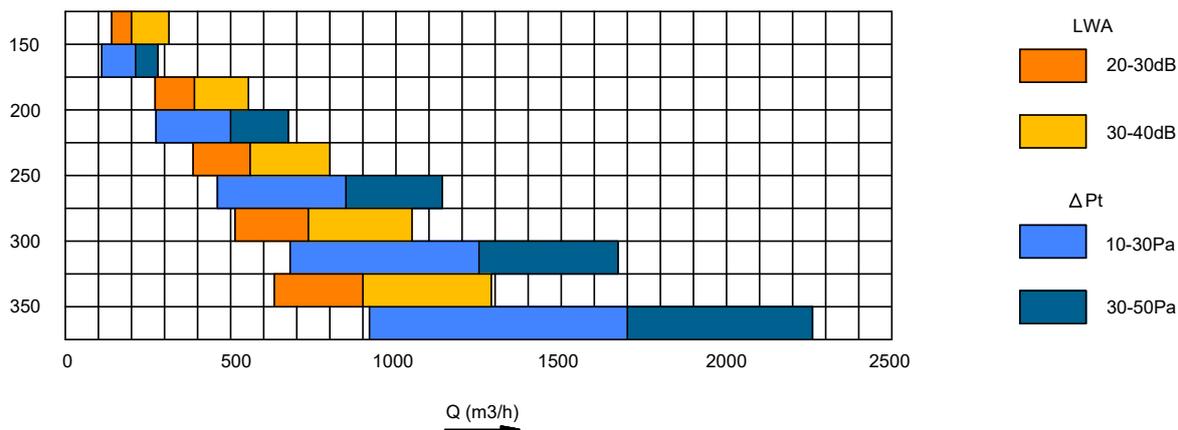

ОБРАЗЕЦ ЗАКАЗА / HOW TO ORDER:

SCD-3S / 300 / RAL 9016

Цвет	RAL 9016	Colour	RAL 9016
Размеры	150,200,250,300,350	Dimension	150,200,250,300,350
Диффузор	SCD-3S	Diffuser type	SCD-3S



TRGO-MOKK d.o.o.

Arkova ulica 41

5280 Idrija

Slovenia

M: +386 51 246 060, +386 51 674 130

E: info@trgo-mokk.si

www.trgo-mokk.si